

technikai paraméterei, használatának adottságai és használatának


Színház neve, címe (utca, házszám): **Kisfaludy Sándor Művelődési Központ**

8330 Sümeg, Széchenyi Gy. u. 9-11. GPS: 46.979067 és 17.278061

Technikai kontaktszemély neve: Szijártó János ig. h.

Telefonszáma: 06 30 975-8455

E-mail címe: sumegiprogramok@gmail.com

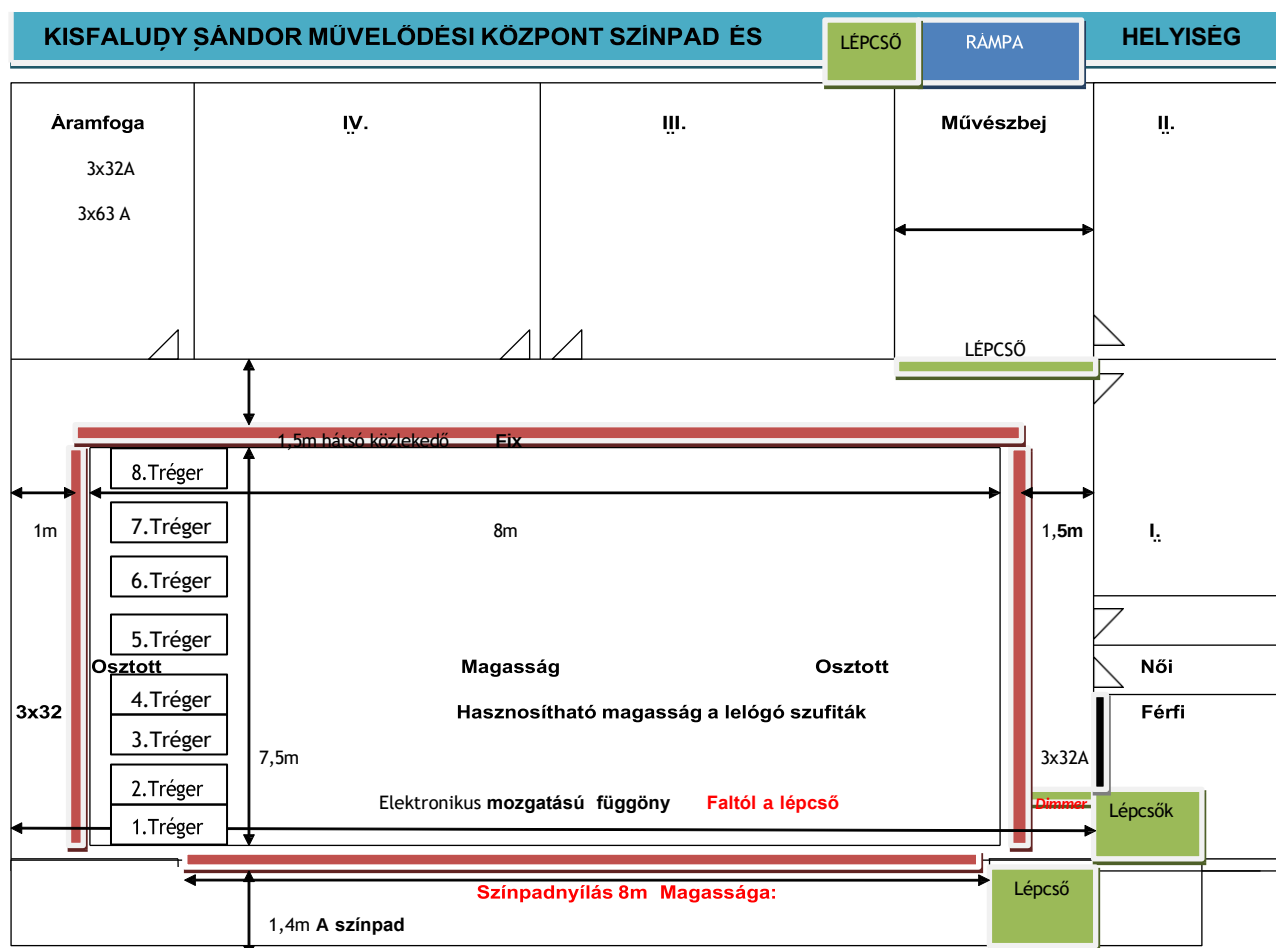

Színpadpadlóba csavarozhatunk-e: NEM !

Tréger van-e: **igen** ha van, darabszám: **8**

- 2 kézi csörlős 80kg teherbírással
- 6 kézi kötéllel nem ellensúlyos 45kg teherbírással
- A fentiekből az első (1)és hátsó(8) nem használható, mert az elsőn a kivetítő, a hátsón a gépi motoros kivetítő vászon van felszerelve

TRÉGEREK

- 1. Tréger- Kivetítő fixen szerelve
- 2. Tréger -Kézi Csörlős 6 db LED PAR RGBW (FOS)(címezés DMX17)
- 3. Tréger -Padlás függöny
- 4. Tréger -Színpadon külön kapcsolható munkafény + 500W-os derítő 6db analóg vezérlésű dimmeren
- 5. Tréger -Padlás Függöny
- 6. Tréger -Kézi csörlős 6 db LED PAR RGBW (FOS) (címezés DMX 34)
- 7. Tréger - Padlás függöny
- 8. Tréger -Motoros Kivetítő Vásznon mögötte fekete háttérfüggöny fixen rögzítve

Forgó színpad van-e: **nincs**

Díszletpakoló ajtó mérete: **174x218cm magas lépcsőn, hozott rampán vagy emelőhátfalas autóról való pakolási lehetőség van!**

A színpad és a díszletpakoló ajtó között van-e szintkülönbség: **1 lépcsőfok**


A díszletpakoló ajtó és a színpad közötti távolság körülbelül: **5 m**

Nézőtér mérete: **1080cmx1840cm**

Nézőszám: **226 fix színházi szék és lehetőség szerint 22 pótszék**

Nézőtér padlója: **távolabbi fele emelkedő, első fele sík**



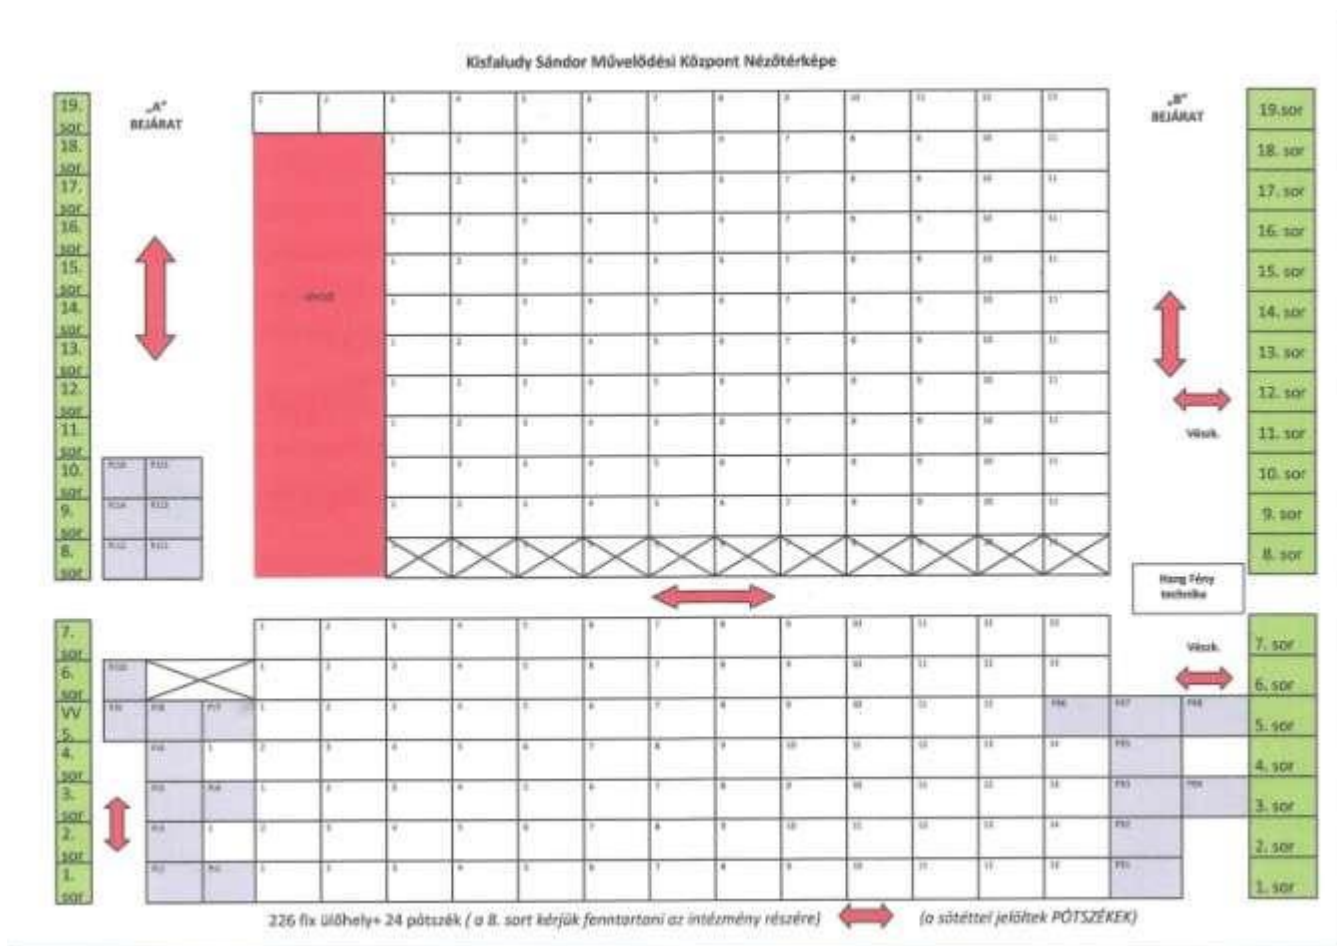

Elektromos csatlakozások, teljesítmények

DAF32 (5 pólus): darabszám: 2 Kisautomata értéke: 32A

DAF63 (5 pólus) darabszám: 1 Kisautomata értéke: jelenleg 40A,

Más, nagyobb teljesítményű csatlakozás : **nincs**

Csatlakozó elhelyezkedése (színpad bal oldal, színpad jobb oldal, színpad hátsó rész):

Hátul 63A vagy 3x32A és kétoldalt 32A

Fényrendszer

Fényvetők száma, típusa:

1.) 3-3 jobb és baloldalon T/19 típusú 1000W-os izzóval szerelt, színházi fókuszálható **SPOT**, **analóg dimmer** 001-es csatornán 1-2-3- (első három pótméterrel párban működtethető)

A többi a TRÉGEREKNÉL részletezve!

Fénypult fajtája: WORK STAGE 2412 (használt, de megfelelően működő) illetve DMX 512-es pult

Színpadon DMX csatlakozási lehetőség: **8 csatornás SPLITEREN** rendezői JOBB oldalon

Hangrendszer

Keverőpult típusa: YAMAHA MG 24 x keverő pult

Fronthangsugárzók típusa: felszerelve 2 db FBT 112 kompakt 112 350 W RMS, 1200 W csúcs 132dB, 1 db FBT SUB 115/220 W RMS active subwofer

Monitorhangsugárzók típusa: 4 db FBT 112 TOP

Beépített Csoportkábel: Vezérlőből 12/4 , Nézőtérről 24/6

Stage- Box: rendezői baloldalon végződöttve egymás mellett, innét átrepülőzve a rendezői jobb oldalra 1x8 stege bokszt,

Bejátszó berendezések:

- CD-MP3 bejátszó RELOOP RMP-2760 USB
- LG BluRay cd-dvd bejátszó
- NEWHANK DUS1 cd-dvd-MP3Sd bejátszó

Visuál technika:

- Projektor EPSON 1db szerelt színpadon háttér vetítéshez 370x270 motoros vászonra
- Projektor EPSON 1db mobil színpad elől mozivászonra való vetítéshez 700x340 teljes vászonra való vetítéshez
- Projektor TOSHIBA 1db mobil vászonra való vetítéshez 250x250 vagy 175x145 mobil vászonra való vetítéshez

**Nézőtérről való hangvezérlés, csak a rendezői baloldaltól
– közép-tájt oldható meg a széksorok adottsága miatt!
fényvezérlés pedig a fenti vezérlőből, vagy a hangpult előtt!**

